


## Anleitung SYON ONE und PRO Steuerungen

(bei Installation muss immer ein Zugang durch Revisionsklappe vorhanden sein!)

Beispielbild

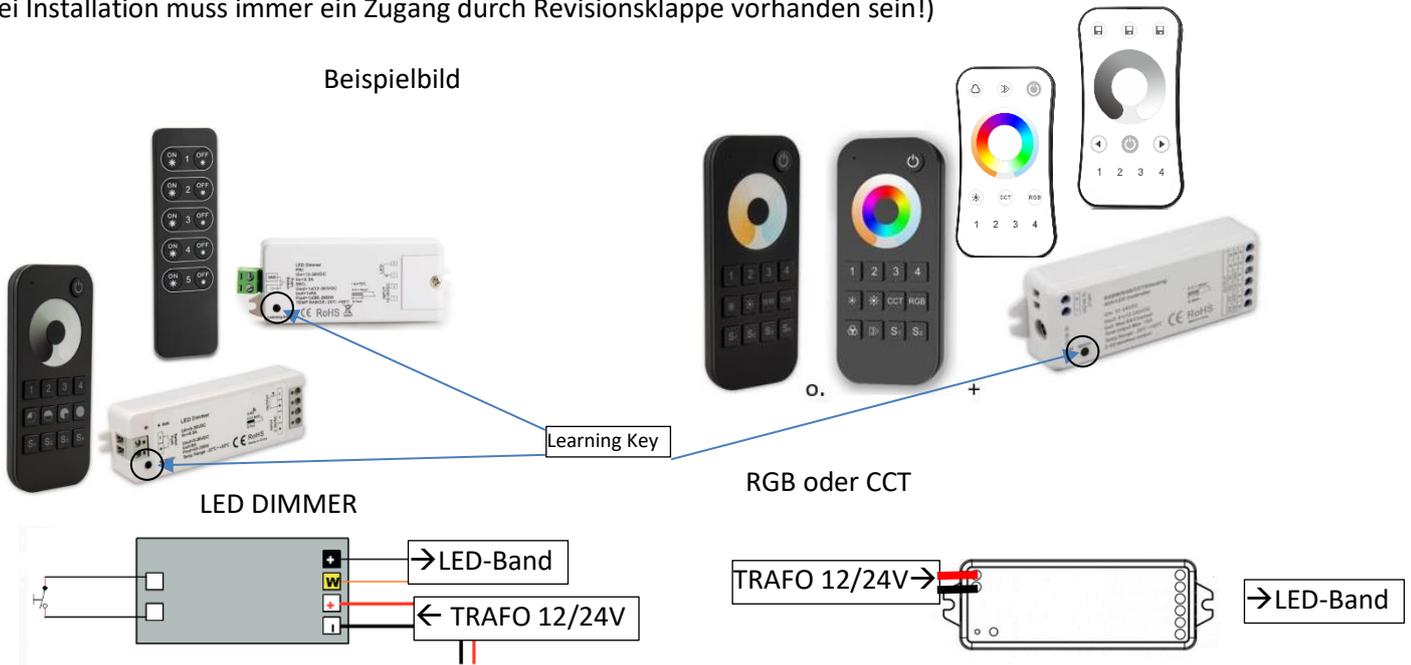

### Anleitung zum Einlernen auf einen SYON Sequenzer (Funkempfänger)

1. Batterie einlegen bzw. Kunststoffplättchen entfernen
2. Sequenzer einschalten d.h. Spannung zuführen
3. Am Sequenzer einen RESET durchführen durch 6 Sek. langen Druck auf die Einlerntaste "learning key"
4. Das angeschlossene Leuchtmittel leuchtet nun dauerhaft
5. Einlerntaste am Sequenzer kurz drücken und anschließend die ON Taste auf der Fernbedienung in der gewünschten Zone (1, 2, 3, 4, 5) kurz drücken
6. Der Sequenzer ist nun eingelernt und bestätigt dies durch kurzes Aus- und Wiedereinschalten des angeschlossenen Leuchtmittels

### Anleitung zum Einlernen auf einen SYON Controller (Fernbedienung)

1. Sequenzer einschalten d.h. Spannung zuführen
2. Am Sequenzer einen RESET durchführen durch 6 Sekunden langen Druck auf die Einlerntaste "learning key"
3. Das angeschlossene Leuchtmittel leuchtet nun dauerhaft
4. Einlerntaste am Sequenzer kurz drücken und anschließend eine Taste auf der Fernbedienung kurz drücken
5. Der Sequenzer ist nun eingelernt und bestätigt dies durch kurzes Aus- und Wiedereinschalten des angeschlossenen Leuchtmittels

Möglichkeit von nachträglichem Notfall einlernen, wenn Controller nach festverbau kein direkter Zugang besteht:

1. Aktivierung zum fern wieder einlernen
2. Controller Min. 10-20 Sec. vom Strom weg
3. Strom Einschalten → innerhalb der ersten 2 sec. sofort auf Fernbedienung 3x Austaste drücken (jeweilige Zone)
4. (nicht öfter) (taste General aus oder Zonen Taste aus) zum neu einlernen/verbinden.
5. Der Sequenzer ist nun eingelernt und bestätigt dies durch kurzes Aus- und Wiedereinschalten des angeschlossenen Leuchtmittels
6. Bei Benötigten total RESET von Steuermodul. Nur 5x Austaste innerhalb ersten 2 Sec drücken. Um auf Auslieferungszustand zurückzusetzen.